


Bobina standard per elettrovalvole a cassetto
Standard coil for spool type solenoid cartridges

mod. S2

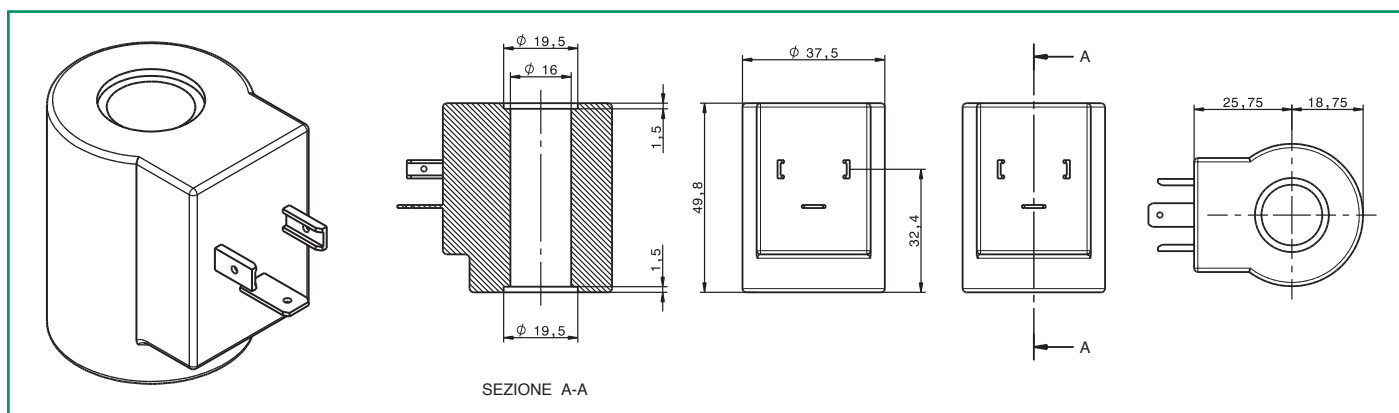

Descrizione tecnica Technical Description	
Potenza Power	Potenza assorbita in CC 26 W DC absorbed power 26 W
Funzionamento Operation	ED 100% alla potenza e temperature indicate ED 100% at the shiwed power and temperatures
Limiti temperatura ambiente Environment temperature limits	-30°C +50°C
Isolamento Insulation	Classe "F" 155°C - Classe "H" 180°C Class "F" 155°C - Class "H" 180°C
Isolamento filo di rame Copper wire insulation	Classe "H" (200°C) Class "H" wire (200°C)
Protezione (*DIN43650) Protection (*DIN43650)	IP54 (IEC 60529) utilizzando l'apposito connettore, Montando opportune guarnizioni la protezione può diventare IP65. Le bobine con connessione "deutsch" hanno grado di protezione standard IP69 IP54 (IEC 60529) with the appropriate connector, With appropriate gaskets the protection becomes IP65. Coil type "Deutsch" are as standard IP69.
Caratteristiche costruttive Construction characteristics	Circuito magnetico rivestito in nylon caricato fibra di vetro; Altri materiali termoplastici disponibili su richiesta; Particolari metallici protetti contro l'ossidazione Magnetic circuit encapsulated with fibre-glass reinforced nylon; Other thermoplastic materials on request Metallic parts protected against oxidation

Su richiesta On request						
Model Type			non disponibile not available			
Tensione Voltage	DIN 43650	Cavetti 500mm Wires 500mm	Cavo bipolare 600 mm Bipolar wire 600 mm	Kostal	AMP	Deutsch
12V CC-DC	AC000166	-	-	-	-	AC000185
24V CC-DC	AC000167	-	-	-	-	AC000180
24V RAC*	-	-	-	-	-	-
110V RAC*	AC000165	-	-	-	-	-
220V RAC*	-	-	-	-	-	-
230V RAC*	-	-	-	-	-	-
Altre su richiesta Other on request	*da usare per alimentazione in corrente alternata raddrizzata *use only with rectified alternate current					

I dati non sono impegnativi, **CBF** si riserva di apportare modifiche senza preavviso.
The specifications are not binding, **CBF** reserves the right to introduce modifications without notice.